



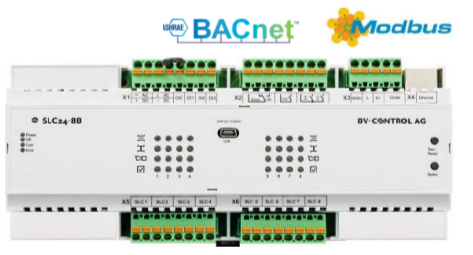
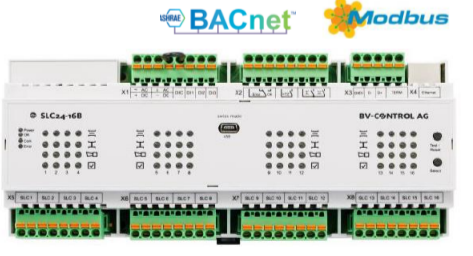


# Übersicht THC und SLC Steuergeräte für Brandschutzklappen

**FK../S64**

**Klappe ausgerüstet mit: Federrücklaufantrieb 24V, Kommunikationsgerät BC24-2G  
 optional: Anschluss Rauchschalter ORS142K oder LRS01 am BC24-2G**

Betrieb mit:	Anzahl BSK	Busanbindung	Verdrahtung	Spannung	Bild	Abmessung b x h x t in mm	Artikel Nummer	brutto Preis CHF	Lager
<b>SLC230-24-2B REV B</b> <b>Komplettgerät</b> 2-fach Master mit integrierter Zeitschaltuhr, Störungsrelais, geschaltete Netzspannungsrelais	1 - 2	keine	sternförmig 100Meter (2 Drahtleitung 1,5mm2 pro angeschlossene Klappe)	230/24V AC		<b>Wandanbau</b> 255x174x75 Aufputz mit 4 Schrauben steckbare Federklemmen	10205085	Fr. 894	ja
<b>SLC230-24-4B</b> <b>Komplettgerät</b> 4-fach Master mit integrierter Zeitschaltuhr, Störungsrelais, geschaltete Netzspannungsrelais	1 - 4	keine	sternförmig 100Meter (2 Drahtleitung 1,5mm2 pro angeschlossene Klappe)	230/24V AC		<b>Wandanbau</b> 255x174x75 Aufputz mit 4 Schrauben steckbare Federklemmen	10205086	Fr. 1'252	ja
<b>THC24 B G2</b> <b>Schalterschrankgerät</b> 1-fach Master  (Schalterschrank Kombinationen auf Anfrage)	1	keine	sternförmig (2 Drahtleitung 1,5mm2)	24V AC / 26 V DC*		<b>Schalterschrankbau</b> 24,5 x 76,75 x 78 (ohne Klemmen) DIN Schiene Steckbare Federklemmen	10205079	Fr. 172	ja
<b>THC24-4B MP</b> <b>Schalterschrankgerät</b> 4fach Master	1 - 4	MP Bus	sternförmig (2 Drahtleitung 1,5mm2 pro angeschlossene Klappe)	24V AC		<b>Schalterschrankbau</b> 140 x 90 x 55 DIN Schiene Schraubklemmen	10205080	Fr. 765	ja
<b>SLC24-8B</b> <b>Schalterschrankgerät</b> 8fach Master Ansteuerung via Bus, Zonenbildung, Diagnosesoftware  (Schalterschrank Kombinationen auf Anfrage)	1 - 8	0/24V, MOD Bus BAC Net	sternförmig (2 Drahtleitung 1,5mm2 pro angeschlossene Klappe)	24V AC / 24-35VDC		<b>Schalterschrankbau</b> 212 x 94 x 58 DIN Schiene Steckbare Federklemmen	10205089	Fr. 1'052	2-3 Tage
<b>SLC24-16B</b> <b>Schalterschrankgerät</b> 16fach Master Ansteuerung via Bus, Zonenbildung, Diagnosesoftware  (Schalterschrank Kombinationen auf Anfrage)	1 - 16	0/24V, MOD Bus BAC Net	sternförmig (2 Drahtleitung 1,5mm2 pro angeschlossene Klappe)	24V AC / 24-35VDC		<b>Schalterschrankbau</b> 212 x 94 x 58 DIN Schiene Steckbare Federklemmen	10205090	Fr. 1'377	2-3 Tage

\*: eingeschränkte Leitungslängen bei Speisung mit V DC!

Datenblätter und Software liegen zum Download bereit unter [www.bv-control.ch](http://www.bv-control.ch)

Direkter Link:

[Produkte – BV-Control AG](#)