



X-AIRCONTROL



X-AIRCONTROL

Installationsgehäuse
X-AIR-PCASE230V
(geschlossener Deckel)



X-AIRCONTROL

Installationsgehäuse
Auslieferungszustand



X-AIRCONTROL

Installationsgehäuse mit
bauseitiger Ergänzung
Zonenmodul



X-AIRCONTROL

Installationsgehäuse mit
bauseitiger Ergänzung
Zonenmaster



X-AIRCONTROL

Installationsgehäuse mit
bauseitiger Ergänzung
Zonenmodul und Splitter

X-AIR-PCASE230V

INSTALLATIONSGEHÄUSE X-AIR-PCASE230V FÜR MAXIMAL EIN ZONENMODUL ODER EINEN ZONENMASTER

X-AIRCONTROL Installationsgehäuse zur bauseitigen Aufnahme eines
Zonenmoduls oder eines Zonenmasters innerhalb einer Zone (Raum)

- Bereitstellung der Versorgungsspannung 24 V AC für Zonenmodul bzw. Zonenmaster durch integrierten Transformator
- Einspeisung 230 V AC an 4-Leiter-Doppelklemmen
- Zusätzliche Aufnahme eines 4-fach-Verteilers X-SENS-SPLITTER möglich
- Vorverdrahtet

Allgemeine Informationen



Anwendung

- Installationsbox der Serie X-AIR-PCASE230V zur Aufnahme eines Zonenmoduls oder Zonenmasters
- Bereitstellung der Versorgungsspannung für ein Zonenmodul oder einen Zonenmaster und daran angeschlossene Komponenten, wie z.B. Volumenstromregler, Ventilantriebe oder Fühler
- Zur Aufnahme des 4-fach-Verteilers X-SENS-SPLITTER
- Wandmontage
- Deckenmontage (optional)

Besondere Merkmale

- Einfache Wandinstallation durch abnehmbare Montagehalterung
- Einfache Installation des Zonenmoduls oder Zonenmasters und des 4-fach-Verteilers X-SENS-SPLITTER durch vorinstallierte DIN-Hutschienen
- Transformator 230 V/24 V AC inklusive Feinsicherung installiert und verdrahtet
- Anschluss und Durchleitung der Versorgungsspannung durch 4-Leiter-Doppelklemmen
- Installationsgehäuse wird ohne Zonenmodul bzw. Zonenmaster geliefert

Bauteile und Eigenschaften

- Für Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz
- 4-Leiter-Doppelklemmen zur Einspeisung und Durchleitung (L1/N/PE)
- Transformator mit Feinsicherung 230 V AC auf 24 V AC

- Vormontierte Hutschiene
- 2-poliger Anschlussstecker für Versorgungsspannung eines Zonenmoduls bzw. eines Zonenmasters
- Zugentlastung im Gehäuse integriert
- Halterung zur Wandmontage

Ergänzende Produkte

- Zonenmodule X-AIR-ZMO-MP, X-AIR-ZMO-MOD oder X-AIR-ZMO-ANA
- Zonenmaster X-AIR-ZMAS
- 4-fach-Verteiler X-SENS-SPLITTER
- X-AIR-PCASE-C optionaler Montagewinkel zur Deckenbefestigung für die Serie X-AIR-PCASE230V

Materialien und Oberflächen

- Gehäuse aus Kunststoff (ABS), UL 94 V-0
- Grundfarbe grau, RAL 7037

Instandhaltung

- Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
- Überprüfung und Reinigung; zyklische Reinigung empfohlen (Entfernen von Staub)

INFORMATION TECHNIQUE

Funktion, Technische Daten, Ausschreibungstext, Bestellschlüssel



Das Installationsgehäuse X-AIR-PCASE230V dient zur Aufnahme eines Zonenmoduls oder Zonenmasters. Zur Aufnahme des Zonenmoduls/Zonenmasters, des 4-fach-Verteilers X-SENS-SPLITTER und der integrierten Komponenten ist das Installationsgehäuse X-AIR-PCASE230V mit 2 Hutschienen ausgestattet.

Das Installationsgehäuse besteht aus dem Kunststoff ABS. Ein im X-AIR-PCASE230V integrierter, vorverdrahteter Transformator versorgt über einen 2-poligen Anschlussstecker das Zonenmodul oder den Zonenmaster mit 24 V AC. Der Transformator verfügt über eine Feinsicherung. Dem X-AIR-PCASE230V liegt standardmäßig eine Halterung zur Wandmontage bei, die über 4 Befestigungslöcher (Ø5 mm) verfügt.

Zur optimalen Deckenmontage ist die Halterung X-AIR-PCASE-C als Zubehör erhältlich. Das X-AIR-PCASE230V wird ohne Zonenmodul, Zonenmaster bzw. X-SENS-SPLITTER ausgeliefert. Diese sind je nach Nutzung vor Ort einzusetzen. Zum Anschluss der Versorgungsspannung sind 3 Stück 4-Leiter-Durchgangsklemmen (L1/N/PE) installiert.

Kabeleinführungen sind seitlich durch die Gummimembranen möglich. Der Deckel des X-AIR-PCASE230V ist mit einem Sicherungsbügel gegen unbefugten Zugang gesichert und lässt sich nur mit einem Kreuzschlitzschraubendreher öffnen.

Versorgungsspannung	230 V AC ±10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme (Transformator)	35 VA maximal
Feinsicherung (Transformator)	T250 mA (Ø5 × 20 mm, EN 60127-2/III)
Anschluss (Federzugkraft, max. 2,5mm ²)	4-Leiter-Doppelklemmen
Temperatur (Betrieb)	-10 – 40 °C
Temperatur (Lagerung)	-20 – 50 °C
Schutzart	IP20 (EN60529)
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Einbauort	Wand- oder Deckenanbau (optional)
Abmessung mit Wandhalter (B × T × H)	ca. 282 × 267 × 155 mm (Deckel geschlossen), ca. 282 × 300 × 380 mm (Deckel geöffnet)
Abmessungen mit Deckenhalter (B × T × H)	ca. 282 × 330 × 150 mm (Deckel geschlossen), ca. 282 × 330 × 380 mm (Deckel geöffnet)
Gehäuse	Kunststoff (ABS), UL 94 V-0, Grundfarbe grau, RAL 7037
Gewicht	ca. 2700 g

Das Installationsgehäuse X-AIR-PCASE230V dient zur Aufnahme eines Zonenmoduls oder Zonenmasters. Das Installationsgehäuse ist ein Kunststoffgehäuse aus ABS. Am X-AIR-PCASE230V ist standardmäßig eine Halterung zur Wandmontage befestigt. Die Halterung ist mit 4 Löchern (Ø5 mm) zur Befestigung an der Wand ausgestattet. Zur optimalen Deckenmontage steht die Halterung X-AIR-PCASE-C als Zubehör zur Verfügung. Das X-AIR-PCASE230V ist zur Verwendung eines Zonenmasters oder eines Zonenmoduls vorgesehen und für die Installation der Komponenten mit 2 Hutschienen ausgestattet. Das X-AIR-PCASE230V wird ohne Zonenmodul/Zonenmaster/Splitter ausgeliefert. Diese sind vor Ort einzusetzen. Zum Anschluss der Versorgungsspannung sind 3 Stück 4-Leiter-Durchgangsklemmen L1/N/PE installiert. Ein Transformator 230 V/24 V AC inklusive Feinsicherung zur Bereitstellung der Versorgungsspannung der Komponenten ist installiert und verdrahtet. Kabeleinführungen sind seitlich durch die Gummimembranen möglich. Der Deckel des X-AIR-PCASE230V ist mit einem Sicherheitsbügel gegen unbefugtes Öffnen gesichert. Der Sicherheitsbügel lässt sich nur mit einem Kreuzschlitzschraubendreher öffnen.

Besondere Merkmale

- Einfache Wandinstallation durch abnehmbare Montagehalterung
- Einfache Installation des Zonenmoduls oder Zonenmasters und des 4-fach-Verteilers X-SENS-SPLITTER durch vorinstallierte DIN-Hutschienen
- Transformator 230 V/24 V AC inklusive Feinsicherung installiert und verdrahtet
- Anschluss und Durchleitung der Versorgungsspannung durch 4-Leiter-Doppelklemmen
- Installationsgehäuse wird ohne Zonenmodul bzw. Zonenmaster geliefert

Materialien und Oberflächen

- Gehäuse aus Kunststoff (ABS), UL 94 V-0
- Grundfarbe grau, RAL 7037

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
- Leistungsaufnahme (Transformator): 35 VA maximal
- Feinsicherung (Transformator): T250 mA (Ø5 × 20 mm, EN 60127-2/III)
- Anschluss (Federzugkraft, maximal 2,5 mm²: 4-Leiter-Doppelklemmen
- Temperatur (Betrieb): -10 – 40 °C
- Temperatur (Lagerung): -20 – 50 °C
- Schutzart: IP20 (EN 60529)
- Schutzklasse: I (Schutzleiter)
- Abmessungen mit Wandhalter (B × T × H): ca. 282 × 267 × 155 mm (Deckel geschlossen), ca. 282 × 300 × 380 mm (Deckel geöffnet)
- Abmessungen mit Deckenhalter (B × T × H): ca. 282 × 330 × 150 mm (Deckel geschlossen), ca. 282 × 330 × 380 mm (Deckel geöffnet)
- Gehäuse: Kunststoff (ABS), UL 94 V-0, Grundfarbe grau, RAL 7037
- Gewicht: ca. 2700 g

X-AIR-PCASE230V


1
1

1 Serie
X-AIR-PCASE230V


Ergänzende Produkte

X-AIR ZMO-ZMAS Zonenmaster
X-AIR ZMO MOD Zonenmodul Modbus RTU
X-AIR-ZMO-ANA Zonenmodul Analog
X-SENS-SPLITTER 4-fach-Verteiler
X-AIR-PCASE-C Montagewinkel Decke

X-AIR-PCASE230V mit Wandhalter




X-AIR-PCASE230V mit Wandhalter




(1) Bereich für Zugänglichkeit freihalten

X-AIR-PCASE230V mit Deckenhalter




X-AIR-PCASE230V mit Deckenhalter



Einbau und Inbetriebnahme

- Wand-/Deckenhalter montieren und X-AIR-PCASE230V aufsetzen und einrasten
- Zonenmodul oder Zonenmaster auf Hutschiene und gegebenenfalls 4-fach-Verteiler X-SENS-SPLITTER montieren
- Verdrahtung für Zonenmaster/Zonenmodul gegebenenfalls 4-fach-Verteiler durchführen
- Versorgungsspannung 24 V AC für Zonenmodul-/Zonenmaster durch 2-poligen Steckverbinder herstellen (bei Zonenmodulen Aufsteckposition beachten)
- Verdrahtung Versorgungsspannung 230 V AC auflegen
- Deckel mit Sicherungsriegel schließen
- Funktionsprüfung aller angeschlossenen Komponenten

Installationsgehäuse PCASE

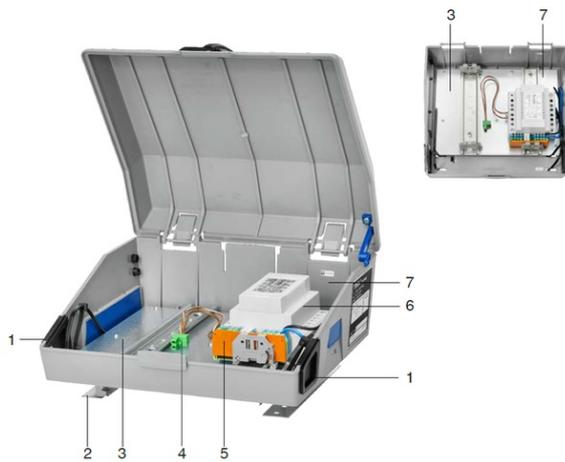

- 1 Kabeldurchführung
- 2 Wandhalter (Lieferumfang)
- 3 Einbauplatz Zonenmodul bzw. -master
- 4 Anschlussstecker Zonenmodul bzw. -master (24 V AC)
- 5 Anschluss für Versorgungsspannung 230 V AC
- 6 Transformator 230V/24 V AC
- 7 Einbauplatz 4-fach-Verteiler X-SENS-SPLITTER