


KUD KOMBILUFTDURCHLASS

Der Wandluftdurchlass KUD2-ZLAL ist eine Zu- und Ablufteinheit. Die Zuluft erfolgt über einstellbare Kugeldüsen. Der Luftstrahl kann damit raumbezogen angepasst werden. Er eignet sich auch bei Renovationen, da er sehr platzsparend ist. Für Luftmengen von 80 bis 120 m³/h. Der KUD ist in den drei Standardgrößen 600x200, 800x200 und 1125x200 mm erhältlich.

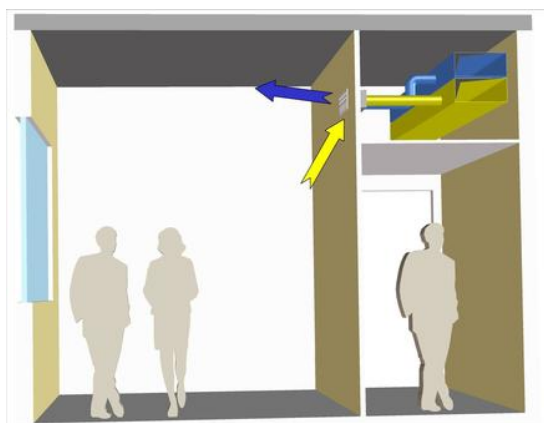

ZU- UND ABLUFT - EINHEIT FÜR WANDEINBAU

Kombinierter Zu- und Abluft-Wandluftdurchlass KUD2-ZLAL. Zuluft: Der obere Teil des Durchlasses ist mit steckbaren, allseitig verstellbaren Kugeldüsen bestückt. Abluft: Im unteren Teil des Durchlasses mit Lochperforierung.